

CÓDIGO

**RAMPA**


A Rampa é utilizada em conjunto com o Pallet de contenção, para carga e descarga de tambores com auxílio de carrinho. Sendo resistentes a soluções aquosas de sais, ácidos inorgânicos (exceto aos agentes oxidantes fortes, como os ácidos nítrico e sulfúrico fumegante). Fabricado em Polietileno.

Rampa para pallet de contenção 2 ou 4 tambores (perfil baixo). Auxilia no carregamento e descarregamento de tambores. Sem emendas ou solda. Lavável sem riscos de corrosão e ambientalmente correto.

CÓDIGO	MATERIAL	LARGURA	ALTURA	COMPRIMENTO	PESO
RAMPA	Polietileno de alta densidade	1330mm	250mm	660mm	13kg

CAPACIDADE DE CARGA	DESCRIÇÃO	CORES DISPONÍVEIS	COMPATIBILIDADE
até 300kg	Rampa para Pallet de Contenção		<p>PC120 PERFIL BAIXO</p> <p>Pc150 PERFIL BAIXO</p>

## DIMENSÕES

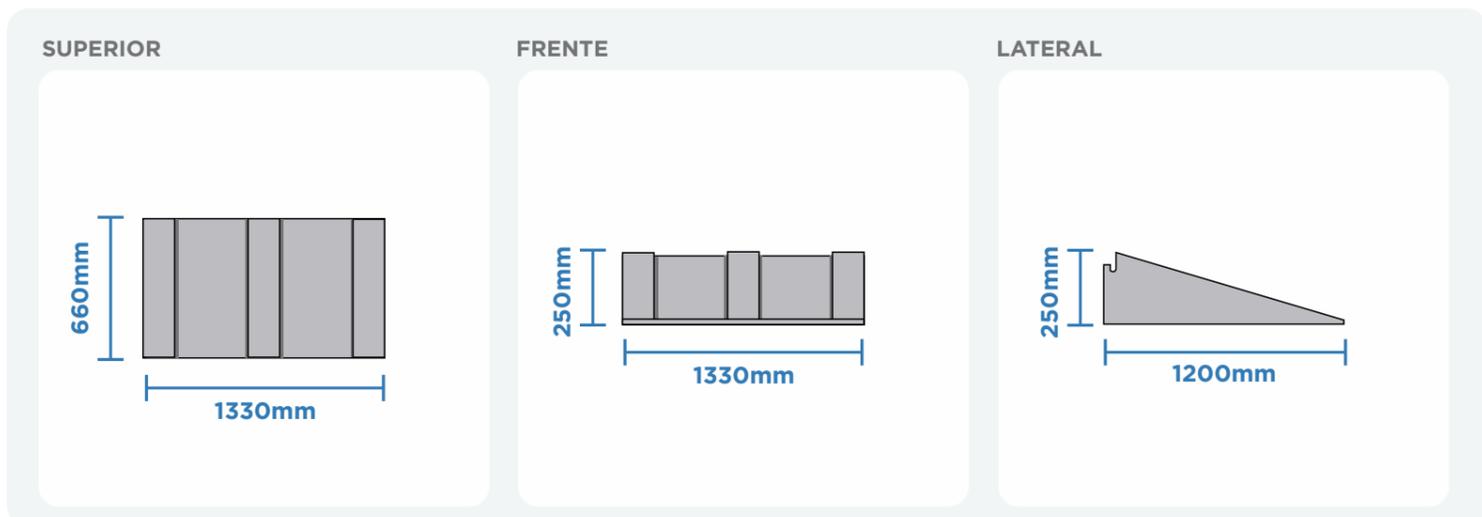

## NORMAS

ABNT NBR ISO 14001-2004  
OSHA 40 CFR 264  
ANVISA BPF  
ABNT NBR  
EPA 40 CFR 264.175

## MODO DE OPERAÇÃO

Montar a rampa encaixando-a na aba do Pallet de contenção polietileno para 04 tambores de 150L perfil baixo ou 02 tambores de 120L perfil baixo, a fim de facilitar o processo de armazenagem e descarga dos tambores sobre o pallet de contenção.

## BENEFÍCIOS

- ✓ Pode ser utilizado em áreas externas
- ✓ Grande variedade de ambientes para uso
- ✓ Material atóxico, leve, estáveis à muitos solventes
- ✓ Solução para armazenagem e movimentação de líquidos químicos e inflamáveis, ácidos, corrosivos